

产品特点

- 低插损
- 各种分光比
- 抗环境变化


应用范围

- 光纤通信系统
- CATV FTTH
- 光纤传感
- 局域网




技术参数

类型		单模 1×2	单模 1×3	单模 1×4
工作波长 (nm)		1310,1550,1310 / 1550	1310/1550	1310/1550
波长带宽 (nm)		±40	1260-1620	1260-1620
等级		P	P	P
附加损耗(dB)		≤ 0.07	≤ 0.7	≤ 0.7
插入损耗 (dB)	均分	≤3.7	≤6.0	≤7.4
	40/60	≤4.9/2.9		
	30/70	≤6.2/2.1		
	20/80	≤8.1/1.4		
	10/90	≤11.5/0.85		
	5/95	≤14.8/0.6		
	2/98	≤20.0/0.5		
	1/99	≤22.7/0.45		
	70:15:15		≤2.1/9.8/9.8	
	70:10:10:10			≤2.1/11.7/11.7/11.7
偏振相关损耗 (dB)		≤0.15		
方向性(dB)		≥50		
光纤类型		Corning singlemode,SMF-28		
工作温度 (°C)		-20~+70		
储存温度 (°C)		-40~+85		



标准 1U 面板布局示意图

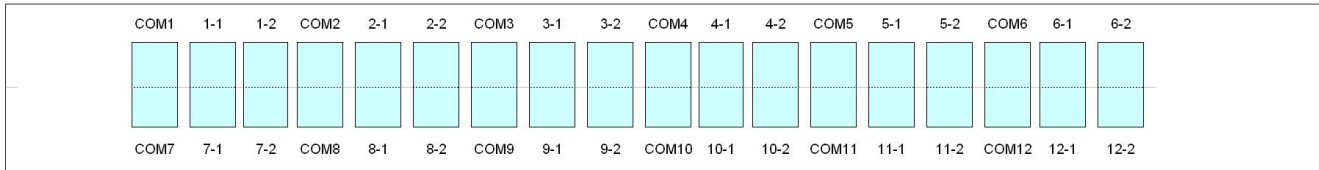

订购信息 HC - SPL - A - B - C - D - E - F - G

A	B	C	D	E	F
封装尺寸	通道数	类型	模式	分光比	法兰
1U:1U 2U:2U X:其它	2CH: 2 路 4CH: 3 路 . . . 32CH:32 路	1: 1×2 2: 1×3 3: 1×4 X:其它	S: 单窗 D: 双窗 T: 三窗	50/50 45/55 40/60 35/65 30/70 25/75 20/80 15/85 10/90 05/95 X=其它	FP: FC/PC FA: FC/APC SP: SC/PC SA: SC/APC LP: LC/PC LA: LC/APC X: 其它