


产品特点

- 衰减范围宽
- 插入损耗低
- 回波损耗高


应用范围

- 多通道光功率均衡
- 线路、WDM 系统功率控制
- 光纤通信实验

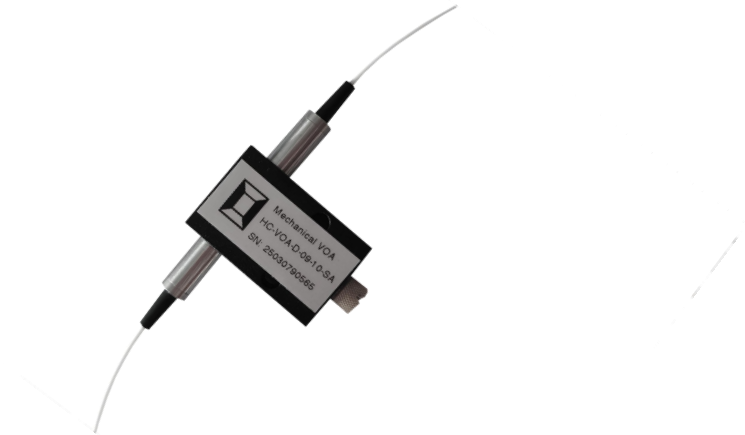


技术参数

参数/型号	1310	1550	1310/1550 双窗	850,1310
工作波长 (nm)	1310±40	1550±40	1310±40 & 1550±40	850±40 or 1310±40
衰减范围 (dB)	0.6~60	0.6~60	0.8~60	0.8~40
固有损耗 (dB)	≤0.6	≤0.6	≤0.8	≤0.8
回波损耗 (dB)	≥50		≥30	
调节精度 (dB)	0.02			
光纤类型	SMF-28e		50/125 or 62.5/125 多模	
偏振相关损耗(dB)	≤0.15			
封装尺寸 (mm)	28×18×8			
工作温度(℃)	0 ~ + 70			
储存温度(℃)	-40 ~ + 85			



外形尺寸(mm)

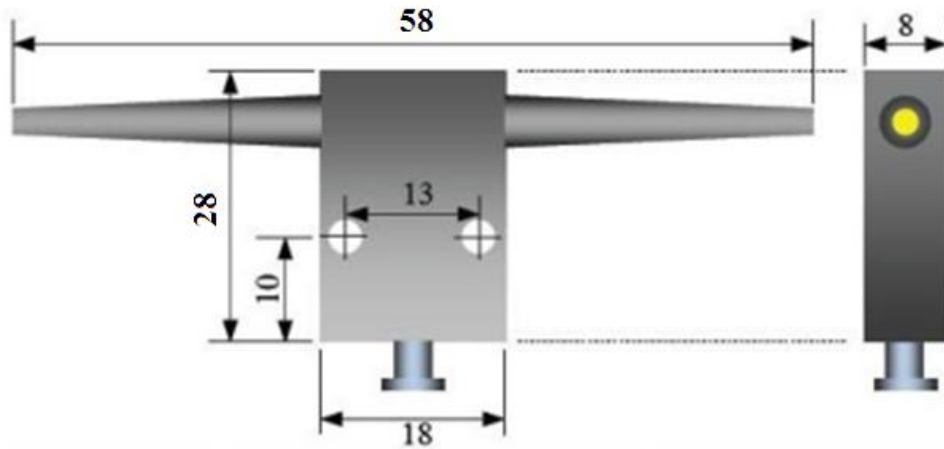

订购信息 HC - VOA-A-B-C-D-E-F

A	B	C	D	E	F
型号	调整类型	工作波长	尾纤类型	光纤类型	接头
C=Collimator	0=一字调整 1=螺丝调整	13=1310nm 15=1550nm 85=850nm	0=250μm 1=900μm 2=2mm 3=3mm	0=SMF-28e, 1=HI1060, 2=50/125, 3=62.5/125	FC/APC FC/PC SC/APC etc